

## Genel

MSpot; bina, köprü, gökdelen, müze ve tarihi yapıların iç veya dış cephelerinin aydınlatılması ve renginin değiştirilmesi amacıyla kullanılan LED armatürdür.

Uygulama alanına göre farklı güçte ve lens seçenekleriyle üretilen MSpot, özel montaj ve ayak sistemleriyle her türlü cepheye ve yüzeye rahatça uygulanabilmektedir.

MSpot; kontrol edilebilir ve sabit renkli olmak üzere iki farklı tipte üretilmektedir. Kontrol edilmeyen sabit renkli armatürler, harici bir pano ihtiyacı olmaksızın 220VAC girişli dahili güç ünitesi ile çalışmaktadır. Kontrol edilebilen armatürler ise, harici pano ihtiyacı olmaksızın armatür kasası içerisine yerleştirilen güç ve kontrol birimleriyle DMX512 sistemi üzerinden kontrol edilebilmektedir. Bu sayede zorlu ve pano yerleştirilmesi mümkün olmayan alanlarda sadece enerji ve data kablolarıyla kontrol edilebilen sistem çözümleri sunulmaktadır. Armatür panosu kullanıldığı durumlarda ise güç ve kontrol birimleri pano içerisine yerleştirilebilmektedir.

Eloksallı alüminyum ekstrüzyon gövdeye sahip olan MSpot, elverişsiz dış ortam koşullarında uzun süre çalışmak üzere tasarlanmıştır ve IP67 toz ve su koruma sınıfına sahiptir. Armatür camı olarak da yüksek mukavemete sahip olan temperli cam kullanılmaktadır.

- 27 Adet Power LED
- 27W / 54W güç seçenekleri
- Soğuk Beyaz, Gün Işığı, Sıcak Beyaz, Kırmızı, Yeşil, Mavi, Amber, Mint, Cyan, Lime, Derin Kırmızı ve Royal Mavi sabit renk LED seçenekleri
- DMX512 ve 0-10V kontrolü ile RGB / RGBW / RGBA seçeneği
- Dahili DMX dekoder ve güç birimi ile kolay montaj imkanı
- Tek kablo ile güç ve data girişi
- Temperli armatür camı
- Paslanmaz montaj ekipmanları
- IP67 koruma sınıfına uygunluk
- Opsiyonel gövde rengi



Soğuk Beyaz  
6500K



Gün Işığı  
4000K



Sıcak Beyaz  
2700K



Kırmızı  
620nm



Yeşil  
530nm



Mavi  
470nm



Amber  
590nm




Cyan  
500nm




Lime  
566nm



Derin Kırmızı  
660nm

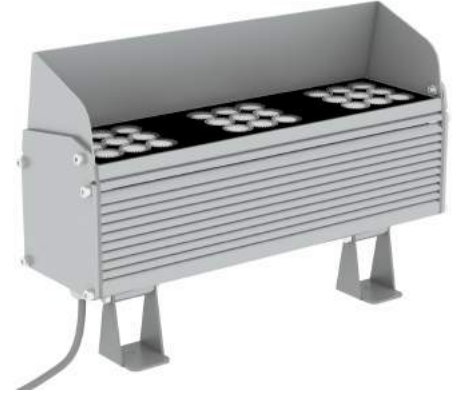

## Teknik Çizimler

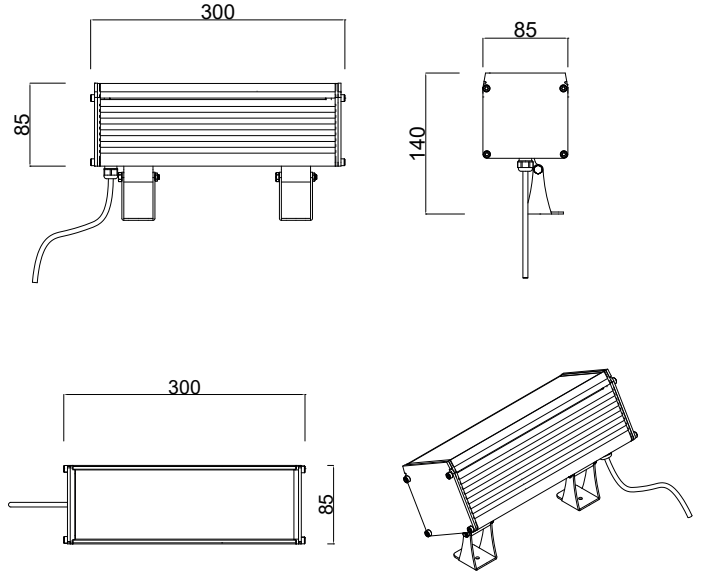

## Bağlantı Diyagramı

